



ELECTROCONTROLES DEL CENTRO.

Comercialización y fabricación de controles electrónicos.

TEMPORIZADOR MULTIRANGO.

MODELO: DTE-XXXXMR

DESCRIPCIÓN

Los Temporizadores marca DIFACEL modelo DTE-XXXXMR son controles electrónicos de tiempo en gabinete enchufable con base de 8 bornes y capelo de acrílico, cuyo diseño le ofrece un amplio rango de tiempos seleccionables por usted y diferentes opciones de: funcionamiento y voltajes de entrada.

Dos diodos emisores de luz, uno rojo (VE) y otro verde (RL), al iluminarse indican que el voltaje de entrada está presente y que el relevador se ha energizado, respectivamente.

Al ordenar es necesario indicar el modelo, voltaje de entrada (Vnom) y tiempo de operación (Tnom).

El modelo se forma de la siguiente manera:


DTE-XXXXMR

AJUSTE: P- Perilla, D- Desarmador, F-Fijo
ENTRADA: 0- VCD, 1- VCA
SALIDA: 0- Semiconductor, 2- 2P2T
FUNCIÓN: Ver a continuación:



FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

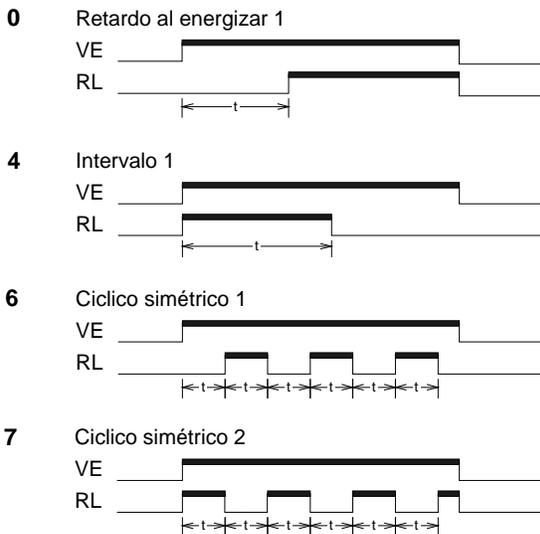


De la siguiente tabla seleccionar el Voltaje de entrada (Vnom):

Voltaje de Entrada	
VCD	VCA
12V	12V
24V	24V
48V	48V
80V	127-220V
110V	440V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Gama de ajuste..... : T_{min}= 1.5% de T_{max}.
 T_{max}= +1% de T_{nom}.
Precisión.....: + 2%
Repetitividad.....: +/- 1% (Temp. constante).
Restablecimiento.....: 100 ms.
Temp. de operación....: 0-55 °C.
Salida.....: **Relevador:** 2P2T, 10A, 250 VCA.
Semiconductor: Max. 100 mA.
Dimensiones.....: 5.9x4.3x10 cm.
Peso aproximado.....: 140 gramos

El rango del tiempo de operación se selecciona con el Dip Switch de 6 posiciones que viene en el costado izquierdo del equipo con las siguientes opciones:

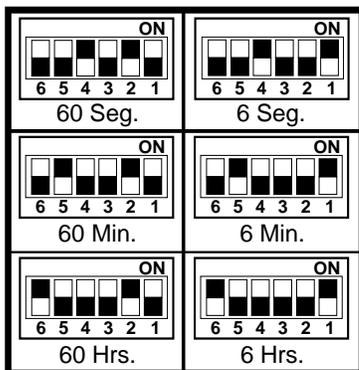

Conexiones

Cableado	Desarmador ó Fijo	Desarmador o Fijo	Remoto
Ajuste de tiempo	Desarmador ó Fijo	Desarmador o Fijo	Remoto
Salida	Relevador 1P2T	Semiconductor	Semiconductor
Función	0, 4, 6 y 7	0	0



ELECTROCONTROLES DEL CENTRO.

Comercialización y fabricación de controles electrónicos.

Distribuido por: